


Striebrografitová kefa

03 CS30 060 120 200 01

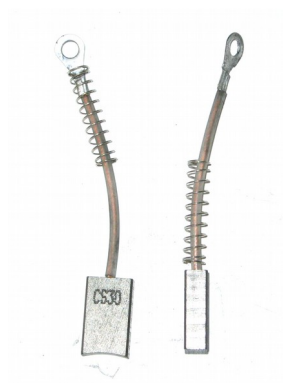

- 03** - Interné značenie predajcu
- CS30** - Materiál CS30
- 060** - $T = 6 \text{ mm}$
- 120** - $a = 12 \text{ mm}$
- 200** - $l = 20 \text{ mm}$
- 01** - Izolované lanko = 55 mm
očko pre M4, pružina

Použitie :

Meranie teploty - odporu

Označenie	CS30	
Objemová hustota (min.hodn.)	4,3	g.cm^{-3}
Merný el. odpor (str.hod.)	2,0	$\mu\Omega.\text{m}$
Tvrdosť (str.hod.)	103	[HRB Shore 10/40]
Pevnosť v ohybe		N.mm^{-2}
Odporúčaná hustota prúdu	25	A.cm^{-2}
Obvodová rýchlosť (max.)	25	m.s^{-1}
Odporúčaný tlak na kefu		kPa
Celk.úbytok napätia	> 3,5	V
Súčiniteľ trenia (max.)	>= 0,25	
Obsah kovu	~70	%