


Striebrografitová kefa

03 CS50 040 050 170 001

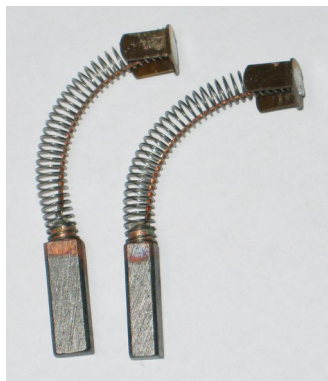

- 03** - Interné značenie predajcu
- CS50** - Materiál CS50
- 040** - $T = 4,0 \text{ mm}$
- 050** - $A = 5,0 \text{ mm}$
- 170** - $L = 17,0 \text{ mm}$
- 001** - Lanko, čiapočka, pružina

Použitie :

Tachodynamo

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/40]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
CS50	3,2	5,00	95	20	30	-	1,3 – 2,0	0,09 – 0,18	50