


# Kovografitová kefa

03 B640XN 20 40 40 0

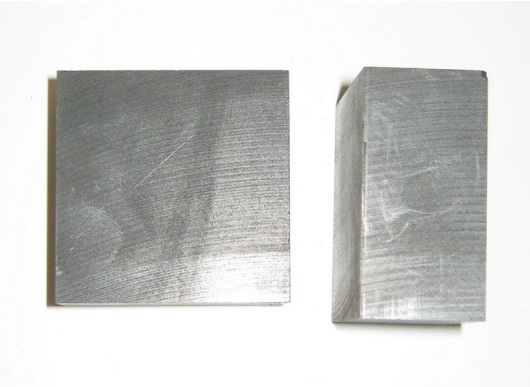

- 03 - Interné značenie predajcu
- B640XN - Materiál B640/XN
- 20 - 2 cm
- 40 - 4 cm
- 40 - 4 cm
- 00 - Bez vývodu

## Použitie :

Neupresnené

| Označenie materiálu | Objemová hustota (str.hod.) [g.cm <sup>-3</sup> ] | Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m] | Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore] | Tvrdosť (str.hod.) [Brinell 10/100] | Tvrdosť (str.hod.) [Rockwell 10/40] | Pevnosť v tlaku [N.mm <sup>-2</sup> ] | Porovitosť [%] | Tepelná vodivosť (str.hod) [ Wm <sup>-1</sup> K] | Koeficient tepelnej rozťažnosti [10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> ] |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| B640/XN             | 1,76                                              | 14-16                             | 50                             | 16                                  | 110                                 | 98                                    | 10             | 80                                               | 4,1                                                                 |