


Elektrografitová kefa

04 D252 050 080 150 01

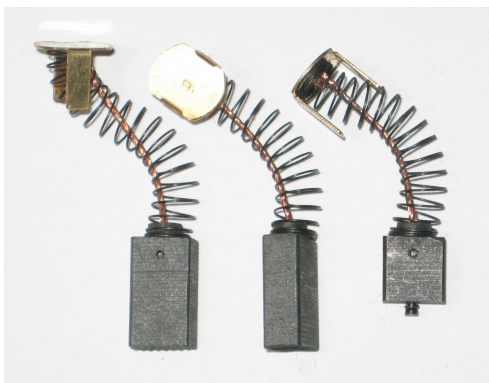

- 04 - Interné značenie predajcu
- D252 - Materiál D252
- 050 - $t = 5 \text{ mm}$
- 080 - $a = 8 \text{ mm}$
- 150 - $l = 15 \text{ mm}$
- 01 - Lanko, pružina 17 závitov priemeru 6mm z drôtu o priemere 0,3mm
Pliešok 8 x 10mm
Odpájač pri opotrebení.
Úprava pre rýchly zábeh.
Využitelná dĺžka uhlíka cca 6mm.

Použitie :

Náradie Narex

| Značka | Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³] | Merný el. odpor (str.hod.) [$\mu\Omega.m$] | Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore] | Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²] | Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹] | Odporúčaná tlak na kefu [kPa] | Celk.úbytok napätia (max.) [V] | Súčiniteľ trenia (max.) |
|---|--|--|--------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| D252 | 1,63 | 15 | 82 | 12 | 45 | 19,6 – 24,5 | 2,5 | 0,25 |
| Jednosmerné motory a generátory, malé jednofázové komutátorové motory | | | | | | | | |

Náhrada za uhlíkové kefy:

01 670 050 080 140 001 bez odpájača

01 670 050 080 175 001 bez odpájača

01 670 050 080 185 001 bez odpájača