


Uhlografitová kefa

01 309 066 075 170 001

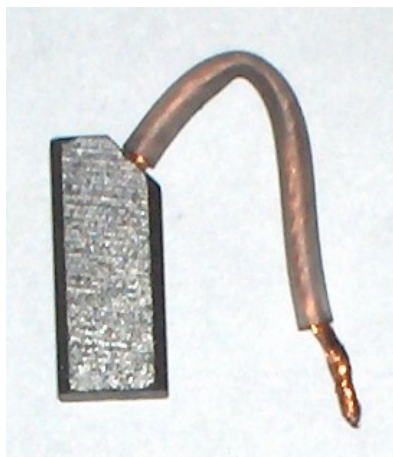

- | | | |
|------------|---|---------------------------|
| 01 | - | Interné značenie predajcu |
| 309 | - | Materiál CG309 |
| 066 | - | t = 6,6 mm |
| 075 | - | a = 7,5 mm |
| 170 | - | l = 17 mm |
| 001 | - | lanko = 40 mm |

Použitie :

??

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
CG 309	1,55	600	72 HR 10/40	10	50	25-35	-	-
Malé univerzálne motory napájané striedavým prúdom - motory ručného náradia a domácich spotrebičov								