


# Elektrografitová kefa

# 04 D252 063 160 220 03

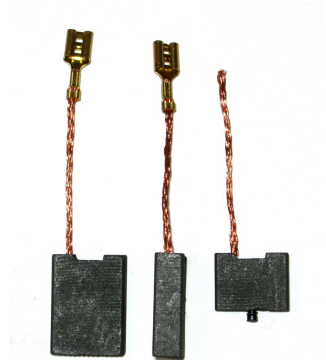

- 04** - Interné značenie predajcu
- D252** - Materiál D252
- 063** - T = 6,3 mm
- 160** - A = 16,0 mm
- 220** - L = 22,0 mm
- 03** - Lanko 35mm, konektor 4,8mm  
Úprava pre rýchly zábeh.  
Odpájač pri opotrebení.  
Využitelná dĺžka uhlíka 9-10mm.

## Použitie :

Ručné náradie EBU 23.

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm <sup>-3</sup> ]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm <sup>-2</sup> ]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s <sup>-1</sup> ]	Odporúčaná tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
D252	1,63	15	82	12	45	19,6 – 24,5	2,5	0,25

Jednosmerné motory a generátory, malé jednofázové komutátorové motory