


Elektrografitová kefa

03 E09i 100 200 300 001

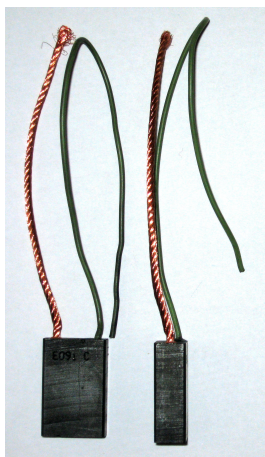

- | | | |
|-------------|---|--|
| 01 | - | Interné značenie predajcu |
| E09i | - | materiál E09i |
| 100 | - | t = 10,0 mm |
| 200 | - | a = 20,0 mm |
| 300 | - | l = 30,0 mm |
| 001 | - | 1 x lanko 90 mm bez očka
1 x lanko 150 mm z čidla |

Použitie :

Priemyselný motor

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
E09	1,62	49	120 HR 10/40	12	50	25	2,8	0,25
Jednosmerné trakčné motory, budiče generátorov, striedavé motory								