


Kovografitová kefa

03 CM10 128 128 210 01

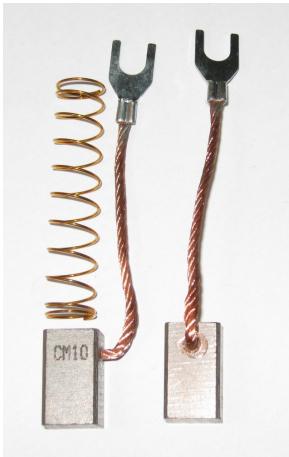

- 03 - Interné značenie predajcu
- CM10 - Materiál CM10
- 128 - $t = 12,8 \text{ mm}$
- 128 - $a = 12,8 \text{ mm}$
- 210 - $l = 21,0 \text{ mm}$
- 01 - Lanko 70mm s vidličkou pre M6 pružina

Použitie :

Elektromagnet karuselu

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
CM10	3,6	1	95	13	40	25	1,3 – 2,0	0,09 – 0,18	65