


Elektrografitová kefa

03 E37 125 250 370 01

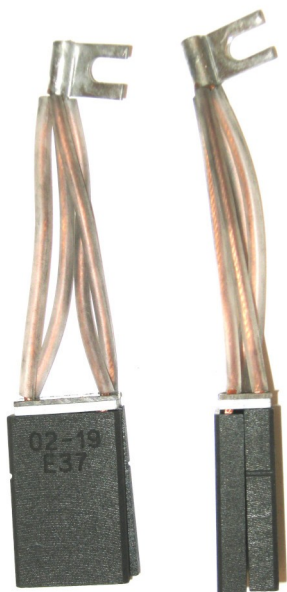

- 03** - Interné značenie predajcu
- CE7** - materiál CE7
- 125** - $T = 2 \times 6,25 \text{ mm}$
- 250** - $A = 25,0 \text{ mm}$
- 370** - $L = 37,0 \text{ mm}$
- 01** - Izolované lanká dĺžky 80 mm.
Vidlička M5.

Použitie :

Ventilátor v lokomotive.

Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [Rockwell B]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Pevnosť v ohybe [MPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
1,6	43	75	10	40	33,8	1,3 – 2,0	0,09