


# Elektrografitová kefa

03 CE20 050 100 280 01

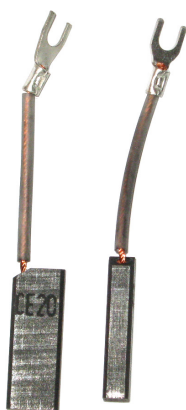

- 03 - Interné značenie predajcu
- CE20 - Materiál CE20
- 050 -  $t = 5,0 \text{ mm}$
- 100 -  $a = 10,0 \text{ mm}$
- 280 -  $l = 28,0 \text{ mm}$
- 01 - Izolované lanko 40mm s vidličkou pre M4

## Použitie :

Použitie neupresnené – uhlík beží po ocelovom krúžku

| Značka | Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm <sup>-3</sup> ] | Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m] | Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore] | Odporúčaná hustota prúdu [A.cm <sup>-2</sup> ] | Obvodová rýchlosť (max.) [m.s <sup>-1</sup> ] | Odporúčaný tlak na kefu [N.mm <sup>-2</sup> ] | Celk.úbytok napätia (max.) [V] | Súčiniteľ trenia (max.) | Obsah kovu [%] |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| CE20   | 1,59                                               | 16                                | 110                            | 12                                             | 50                                            | 22                                            | 1,3 – 2,0                      | 0,09 – 0,18             |                |
|        |                                                    |                                   |                                |                                                |                                               |                                               |                                |                         |                |

