


# Elektrografitová kefa

**03 676 080 200 250 001**

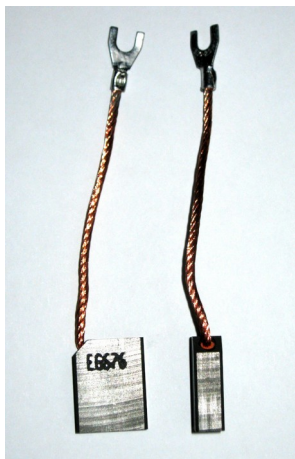

- |            |   |                              |
|------------|---|------------------------------|
| <b>01</b>  | - | Interné značenie predajcu    |
| <b>676</b> | - | Materiál EG676               |
| <b>080</b> | - | t = 8 mm                     |
| <b>200</b> | - | a = 20 mm                    |
| <b>250</b> | - | l = 25 mm                    |
| <b>001</b> | - | lanko = 80 mm<br>očko pre M5 |

### Použitie :

Triodyn pomocný, náhrada za 01 313 080 200 250 001

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm <sup>-3</sup> ]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm <sup>-2</sup> ]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s <sup>-1</sup> ]	Odporúčaná tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
EG 676	1,6	14	75 HR 10/60	10	50	20	3,5	0,2
Trakčné motory menších a stredných výkonov napájané jednosmerným prúdom, generátory, akum vozíky								