


Uhlografitová kefa

03 H12i 035 100 200 01

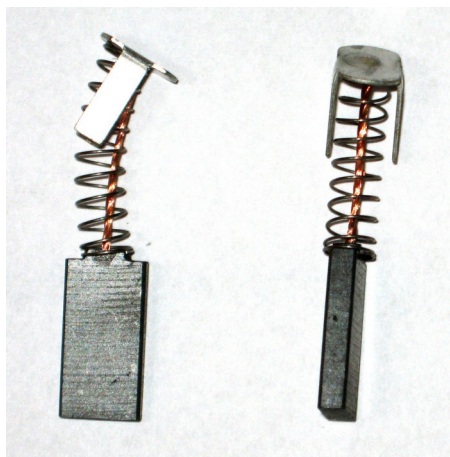

- | | | |
|-------------|---|---------------------------|
| 03 | - | Interné značenie predajcu |
| H12i | - | Materiál H12i |
| 035 | - | T = 3,5 mm |
| 100 | - | a = 10,0 mm |
| 200 | - | l = 20,0 mm |
| 01 | - | Lanko, pružina, kontakt |

Použitie :

Neupresnené

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [Ω.mm ⁻² /m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [Nmm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
H12i	1,58	800	120 HR 10/40	8	45	30	3,5	0,25
Malé vysokootáčkové motory napájané striedavým prúdom - motory ručného náradia a domácich spotrebičov								