


# Kovografitová kefa

# 01 466 100 200 320 001

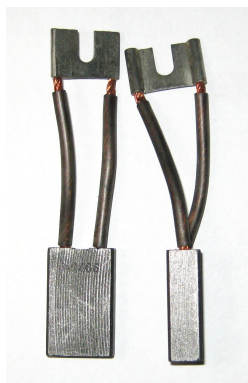

- 01** - Interné značenie predajcu
- 466** - Materiál MG466
- 100** -  $t = 10,0$  mm
- 200** -  $a = 20,0$  mm
- 320** -  $l = 32,0$  mm
- 001** - Dve izolované lanká dĺžky 50mm do vidličky pre M5

Použitie :

Neupresnené

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm <sup>-3</sup> ]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm <sup>-2</sup> ]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s <sup>-1</sup> ]	Odporúčaná tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
MG 466	2,5	8	83 HR 10/40	15	35	30-40	2,2	0,2	32

Motory a generátory do 80V, spúšťače do 6kW/24V, akumulátorové vozíky