


Striebrografitová kefa

03 CS35 040 050 160 01

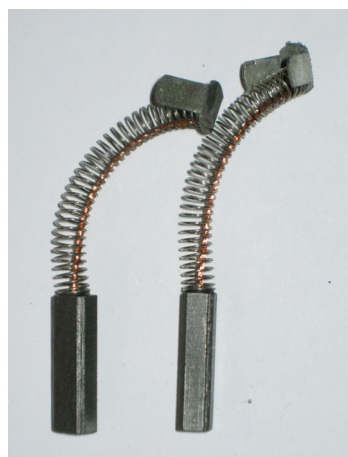

- 03** - Interné značenie predajcu
- CS35** - Materiál CS35 + CG30
- 040** - T = 4,0 mm
- 050** - A = 5,0 mm
- 160** - L = 16,0 mm
- 01** - Pružina, lanko, kontakt

Použitie :

Tachodynamo

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/40]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
CS35	4,0	4,0	100	20	30	-	> 3,5	> 0,25	65