


Elektrografitová kefa

03 CE7 160 250 320 02

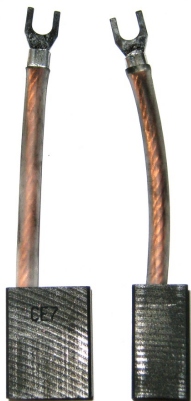

- 01 - Interné značenie predajcu
- CE7 - materiál CE7
- 160 - $t = 16,0 \text{ mm}$
- 250 - $a = 25,0 \text{ mm}$
- 320 - $l = 32,0 \text{ mm}$
- 02 - Lanko = 80 mm
Vidlička pre M6

Použitie :

Uhlík do motora GNA 160LN-X1B-105kW

Pôvodné značenie kefy B322158 / 590504

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
CE7	1,62	49	120	12	50	25	2,8 – 3,5	0,09 – 0,18