


Kovografitová kefa

03 CM13 050 100 150 01

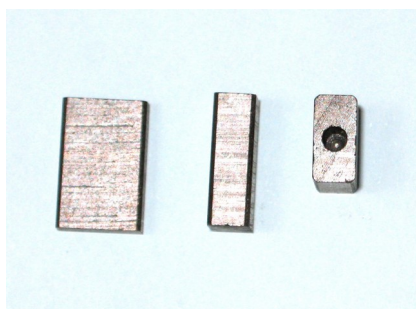

- 03** - Interné značenie predajcu
- CM13** - Materiál CM13
- 050** - $t = 5,0$ mm
- 100** - $a = 10,0$ mm
- 150** - $l = 15,0$ mm
- 01** - Bez lanka

Použitie :

Priemyselný motor.

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
CM13	3,9	0,5	100	15	35	28	1,3 – 2,0	0,09 – 018	70