


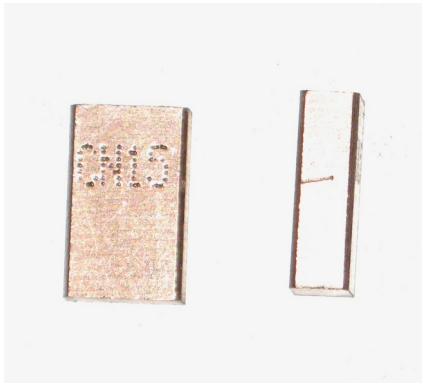

- 03 - Interné značenie predajcu
- CN15 - Materiál CN15
- 050 - t = 5,0 mm
- 100 - a = 10,0 mm
- 160 - l = 16,0 mm
- 01 - Bez lanka

Použitie :

Priemyselná balička – prúdový, výkonový obvod

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
CN15	5,5	0,1	50	40	25	30	<1,3	0,09	90